


采用S.R.K.F系列硬齿面齿轮减速机一体传动,提高该机力矩承载能力和抗冲击能力与效率,确保设备性能的可靠性。

The S.R.K.F series of hardened gear reducer, adopted in the machine, can form integral transmission, enhance the bearing capacity and resistance to shock of the unit, and ensure the reliability of the unit's performance.



S&L 德国技术 双龙制造 (€)



混合筒体

Cylinder




安全开关

Security lock

加强端板

Reinforced plate

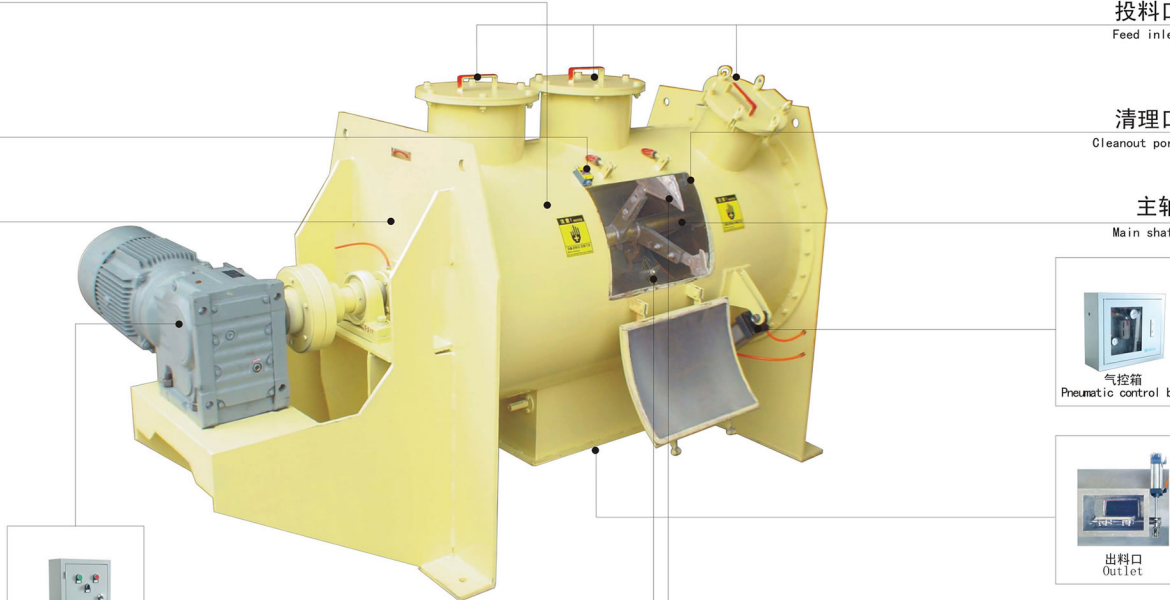

投料口

Feed inlet

清理口

Cleanout port

主轴

Main shaft




气控箱



电控箱



移动式计量添加剂机组
Mobile additive gauge aggregate




设备可配置喷液装置,使雾化的液体成扇形、空圆锥形均匀地喷向物料,以达到迅速充分混合,满足不同工艺的需求。

The unit could be equipped with a spray device. It makes the atomized liquid fan-shaped or hollow-conical, which can achieve a rapid and sufficient mixing and meet the needs of technological requirements.



粉体分析室 powder lad

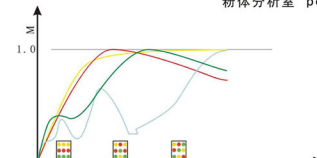

混合状态时间图
Re-mixing happened in the process of mixing because of static

- 物理性差小 (Low physical property contrast)
- 粒度差大 (Low particle size contrast)
- 密度差大 (Low density contrast)

型号 Item	LDH-0.1	LDH-0.3	LDH-0.5	LDH-1	LDH-1.5	LDH-2	LDH-4	LDH-6	LDH-8	LDH-10	LDH-12	LDH-15
处理能力 Capacity	0.05-0.05	0.15-0.18	0.25-0.3	0.5-0.6	0.75-0.9	1-1.2	2-2.4	3-3.6	4-4.8	5-6	6-7.2	7.5-9
主轴转速 Main shaft speed	161	132	85	85	85	57	57	57	42	33	33	33
功率 Power of motor	1.5-4	4-11	5.5-15	7.5-30	11-37	15-45	18.5-55	22-90	37-90	45-110	45-110	55-132
重量 Weight	430	950	1100	1800	1900	2520	4836	8775	9360	9750	10660	11050

※以上产品材质分碳钢C、不锈钢P。
The material for the product divides into carbon steel (C) and stainless steel (P).